

Caractéristiques techniques pour ViClean-U+.

Possible combinations & overview of features.



**ViClean-U+
Subway 2.0 DirectFlush**




**ViClean-U+
Vivia DirectFlush**

FONCTION DOUCHETTE / CLEANSING	
Douchette / <i>Rearwash</i>	✓
Douchette dame / <i>Ladywash</i>	✓
Douchette confort oscillante / <i>Oscillating comfort wash</i>	✓
Douchette massage à pulsations / <i>Pulsating wash</i>	✓
Lavage intime en douceur / <i>Rear soft cleansing</i>	✓
Réglage de la température de l'eau / <i>Adjustable water temperature</i>	5 niveaux / <i>5 Settings</i>
Réglage de la puissance du jet d'eau / <i>Adjustable water pressure</i>	5 niveaux / <i>5 Settings</i>
Réglage de la position de la douchette / <i>Adjustable nozzle position</i>	5 niveaux / <i>5 Settings</i>
DESIGN / DESIGN	
Branchements invisibles / <i>Concealed supply connections</i>	✓
CONFORT / COMFORT	
Séchoir à air chaud / <i>Warm air dryer</i>	✓
Température de l'air chaud réglable / <i>Adjustable dryer temperature</i>	5 niveaux / <i>5 Settings</i>
Chauffage de la lunette / <i>Heated seat</i>	✓
Réglage de la température de la lunette / <i>Adjustable seat temperature</i>	5 niveaux / <i>5 Settings</i>

CONFORT / COMFORT	
Aspiration des mauvaises odeurs / <i>Air purifier</i>	✓
Télécommande / <i>Remote control</i>	✓
Ouverture et fermeture automatiques de l'abattant et de la lunette / <i>Automatic opening/closing of seat and lid</i>	✓
Ouverture et fermeture de l'abattant et de la lunette télécommandées / <i>Remote controlled opening/closing of seat and lid</i>	✓
Fermeture en douceur de la lunette et de l'abattant / <i>Gentle closing of seat and lid</i>	✓
Réglage individuel pour chaque utilisateur / <i>Individually adjustable user settings</i>	2 utilisateurs / <i>2 Users</i>
Veilleuse / <i>Night light</i>	✓
HYGIÈNE / HYGIENE	
Traitement antibactérien / <i>Antibacterial material</i>	✓
Concept sans bride / <i>Rimless concept</i>	✓
Buse autonettoyante / <i>Self-cleaning nozzle</i>	✓
DURABILITÉ / SUBSTAINABILITY	
Système automatique d'économie d'énergie / <i>Automatic energy saving mode</i>	✓
Eau chaude fournie par le chauffe-eau instantané / <i>Instant water heating</i>	✓

Caractéristiques techniques pour ViClean-U+.

Technical specifications for ViClean-U+.

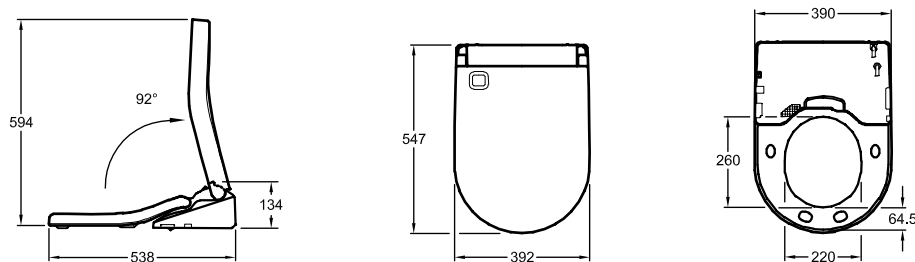

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES / GENERAL INFORMATION	
Modèle / Model	ViClean-U+
Couleur / Color	blanc / White
Puissance nominale / Power rating	AC 220 – 240 V, 50 Hz
Puissance maximale absorbée / Maximum power consumption	1.528 W
Pression de l'eau / Water supply pressure	0.1 MPa – 1.0 MPa
Dimensions (largeur x profondeur x hauteur) / Dimensions (Width x Depth x Height)	392 mm x 547 mm x 134 mm
Poids net / Net weight	5.6 kg
Matériau lunette et abattant / Material seat and lid	PP
Matériau de finition (parties visibles) / Material case (visible parts)	PP / ABS
DISPOSITIF D'EAU CHAUDE / WARM WATER DEVICE	
Température de départ / Water supply temperature	0°C – 35°C
Débit d'eau / Water Flow	270 ml/min – 430 ml/min
Plage de réglage de la température de l'eau / Water temperature control	Off, 30°C – 40°C
Puissance absorbée / Power consumption	1.200 W – 1.428 W

CHAUFFAGE DE LA LUNETTE / HEATED SEAT	
Plage de réglage de la température de la lunette / Surface temperature control	Off, 28°C – 36°C
Puissance absorbée / Power consumption	55 W – 65 W
SÉCHOIR À AIR CHAUD / WARM AIR DRYER	
Plage de réglage du séchoir à air chaud / Dryer temperature control	35°C – 55°C
Volume du flux d'air / Air flow	0.29 m ³ / min
Puissance absorbée / Power consumption	200 W – 238 W
ASPIRATION DES MAUVAISES ODEURS / AIR PURIFIER	
Adsorption par charbon actif / Activated carbon adsorption	✓
Volume du flux d'air aspiré / Air flow extraction	0.16 m ³ / min
Puissance absorbée / Power consumption	5.3 W
AUTRES INDICATIONS / ADDITIONAL INFORMATION	
Température ambiante autorisée / Permissible ambient temperature	0°C – 40°C
Arrivée d'eau / Water connection	3/8" / UK: 1/2"
Degré de protection / Protection rating	IPX4